KAWNEER

3765 KASTING
Coulissant avec seuil plat
Passage des personnes à mobilité réduite

Habitat individuel - Architecte M. Palous

Fort de ses **100 ans d'expérience** dans la conception de systèmes architecturaux en aluminium pour le bâtiment et l'habitat, **KAWNEER est le leader incontestable dans le domaine de la façade, des portes, des fenêtres, des coulissants… en aluminium.**
En vertu de **l'arrêté du 1er août 2006** fixant les dispositions prises pour **l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles** lors de leur construction, KAWNEER a mis au point **le bloc coulissant AA3765 KASTING avec seuil plat**.

DANS LES MOINDRES DÉTAILS

Côté application :
- Coulissant base 52 mm (dormants IR^{++} et IR^{+++})
- Coulissant 2 rails 2 vantaux avec **seuil de 20 mm**
- Bloc coulissant pour le neuf

Côté esthétique :
- Large choix de poignées ergonomiques
- Accessoires disponibles dans le **même coloris que la menuiserie**
- **Drainages masqués** des eaux de pluies dans la traverse basse
- Traverse basse (seuil plat) en **finition teinte naturelle**

Côté finitions, vous bénéficiez d'un large choix de coloris grâce aux nuanciers :
- **INTEGRAL** avec plus de 300 teintes thermolaquées
- **TEXTURAL** avec 10 teintes à l'aspect grainé
- **TEXTURAL EVOLUTION** avec 10 nouvelles teintes à l'aspect grainé
- **ANODISAL** avec 13 teintes (classe 20) en finition brossée, satinée ou polie
- **ARBORAL** avec 20 teintes, imitations parfaites des nervures du bois
- **SUBLIMAL** avec 10 teintes à effet matière
- **PICTURAL** avec 20 teintes à l'aspect sablé

De plus, la technologie de la rupture de pont thermique permet aux maîtres d'œuvre et aux maitres d'ouvrage d'opter pour **la bicoloration : une couleur intérieure / une couleur extérieure.**

FABRICATION FIABLE ET RAPIDE

Côté fabrication, le bloc coulissant AA3765 KASTING avec seuil plat répond parfaitement aux attentes des ateliers de production industriels :
- **Profilés assemblés en coupes droites à l'aide de vis inox**
- **Grugeage ailettes montants sur outils autonomes**

La technique de **pose est identique à celle utilisée pour les autres blocs** coulissants et fenêtres de la gamme KAWNEER. Elle est réalisée à l'aide de pattes de fixation en acier galvanisé et de clameaux ¼ de tour.

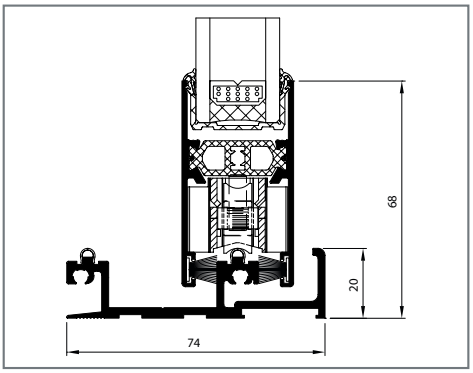

PERFORMANCES TECHNIQUES

- Reprise d'isolation jusqu'à 200 mm
- Conforme à la réglementation thermique 2012 et à l'incitation fiscale
- **Uw jusqu'à 1,4 w/m²K avec vitrage Ug = 1,0**
- **Sw = 0,45**
- **Tlw = 0,61**
- **AEV : A*3 E*4B V*A2**
- Vitrage pouvant **aller jusqu'à 28 mm**
- **Rail inox**
- Conforme à la réglementation acoustique

LABELS QUALITÉ ET GARANTIES

- **4 brevets** déposés attestant de la capacité de KAWNEER à innover
- **Aluminium T5 6060** qualité bâtiment
- **Label QUALICOAT** pour les finitions thermolaquées (épaisseur 60 microns)
- **Label QUALIMARINE** en standard
- **Label QUALANOD** pour les finitions anodisées (Classe 20)

VOTRE INTERLOCUTEUR

Service technique : projet@kawneer.com

Habitat individuel - Architecte : Christine Dimbert Chanteloup

KFH • 12/2013 • Crédit photo : Xavier BOYMOND • Document non contractuel, susceptible de modifications - REF 1312 502

KAWNEER

Kawneer France S.A.S.
Z.I. - Rue de la Garenne - 34748 Vendargues cedex
Tél : 04 67 87 77 77 - Fax : 04 67 87 77 00

www.kawneer-france.com